


Bureau mobile de 10 pi x 20 pi

BOXX
MODULAR

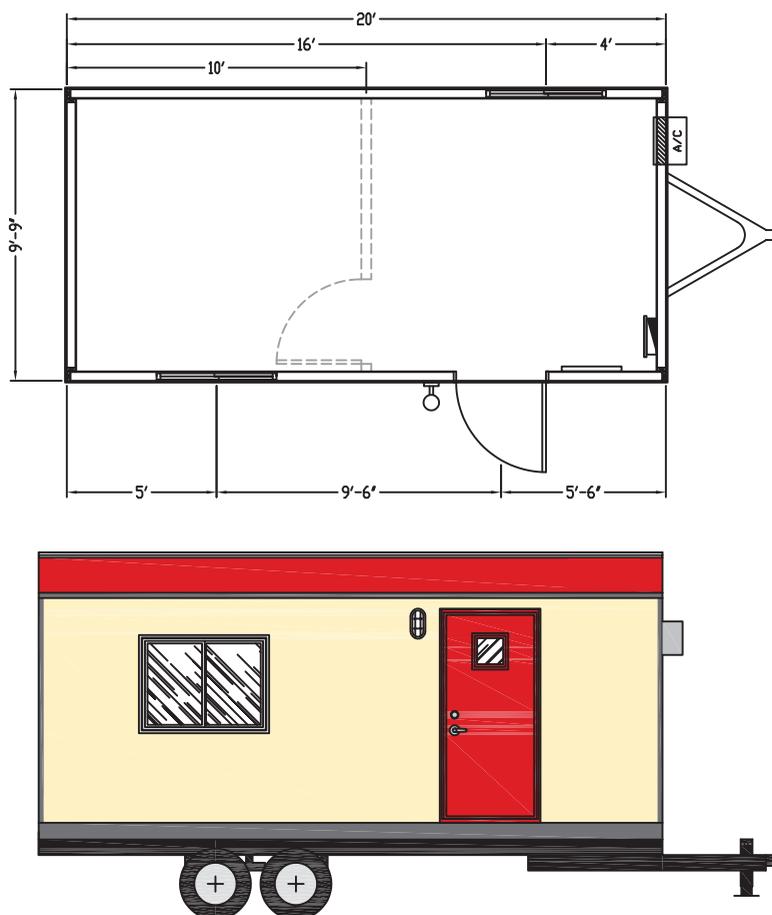

Spécifications générales

Revêtement extérieur :	revêtement en acier et bordure de toit	Plafond :	gypse recouvert de vinyle
Murs intérieurs :	lambris de meranti recouverts de vinyle et d'un tissu de couleur Atomic Granite	Toit :	toiture en terpolymère d'éthylène-propylène-diène de 45 mil
Fenêtres :	fenêtres blanches à coulisse horizontale en polychlorure de vinyle de 48 po x 36 po comportant des toiles moustiquaires	Chauffage et climatisation :	8 000 BTU au moyen d'une unité murale, plinthes chauffantes de 1,5 kW et thermostat intégré
Portes intérieures :	portes creuses avec serrure de passage (le cas échéant)	Éclairage :	luminaires enveloppants DEL montés en saillie
Plancher :	carreaux de composite de vinyle (norme établie par Armstrong)	Électricité :	courant monophasé 60 Hz de 120/240 V, panneau principal de 100 A; embouchure murale de 1/4 po pour tube électrique métallique, prises de courant murales doubles et conduit pour réseau téléphonique et données (câbles non compris)
Portes extérieures :	brame aplatie en métal de 36 po x 80 po avec entre-doublure isolante		